

ECO Stitcher® 的 7 大优点

环保纸箱缝合机



① 无钢丝,既没有伤痕也没有锈蚀。

② 完全接合,也没有虚粘结。

③ 拔出缝线,无需工具就能开封。

④ 缝线为短纤维,也没有必要对缝线与箱子进行分类。

⑤ 箱子宽度100毫米以上即可缝合。

⑥ 压缩载荷也比钢丝大。
(各种箱子间有偏差,详情请咨询我们。)

⑦ 还可减排二氧化碳。
已经行整个生命周期估算,
一次可减排1.16g二氧化碳。

生产的包装箱 拉线包装

松开缝线拉拔開箱的包装箱



JAPAN PACKAGING CONTEST
GOOD PACKAGING 2012



2012年荣获日本包装竞赛
“食品包装部门奖”、亚洲包装竞赛
“亚洲之星奖”。

生产这个包装箱的

ECO Stitcher®
穿过式长尺寸 环保纸箱缝合机



2013年荣获名古屋市
工业技术大奖赛
“名古屋市长奖”



今年登场的
打开包装惊喜多多!!
惊喜包装箱



嘶嘶-啪-现花®

有关ECO Stitcher环保纸箱缝合机咨询

电话 +81-52-665-6721

电子邮箱: info@eco-labo.info

有关ECO Stitcher环保纸箱缝合机请浏览
<http://eco-stitcher.info>

有关用ECO Stitcher环保纸箱缝合机缝制的包装箱
请浏览<http://eco-labo.info>

Eco Stitcher Lab



ECO Stitcher®
环保纸箱缝合机

本公司获得了国家新联合事业认定。

总销售商

株式会社 Ecos

邮编454-0844 名古屋市中川区叶池町1-13 Active Cre-ente C号

销售店

ECO Stitcher®
环保纸箱缝合机

综合产品目录


2014版

穿过式长尺寸



用于长尺寸 冰箱等

双纸板短尺寸

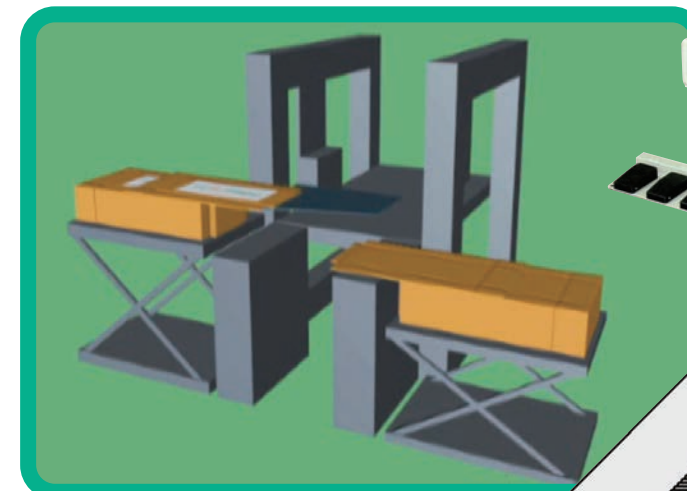

用于两面连结

臂



穿过式短尺寸

用于功能性薄型箱子!!

株式会社 Ecos

Eco Stitcher Lab






ECO Stitcher® 系列

环保纸箱缝合机

拉线包装♪
大家一起拉♪♪

纸箱缝合机是一种制作不使用切割刀等而只需拉出对人和商品放心而安全的缝线即可简单开箱的环保缝合包装箱的机器。



纸箱缝合机

ECO Stitcher® 分为两大类

环保纸箱缝合机

1 臂式

从操作者一侧插入
从操作者一侧排出

ECO Stitcher® 臂1100


环保纸箱缝合机

3 个“无”


- 要点1 无钢丝, 既没有伤痕也没有锈蚀
- 要点2 完全接合, 也没有虚粘结
- 要点3 缝线为短纤维, 也没有必要对缝线与箱子进行分类




环保纸箱缝合机
臂1100
※示意图




1 外侧以筒状放置。
挡块位置随箱子大小而改变。



2 用脚踏开关开动3个拉拔器。



3 踩下启动开关开始缝合。
一边自动缝合一边排出。



4 用计数器设置综合距离。
自动切断缝线, 完成缝合。

2 穿过式

从操作者一侧插入
从机器后方排出

这是为了提高效率而进行单向缝合和排出的系统。

穿过式


用于单纸板

- 短尺寸 (手插式)
- 长尺寸 (自动搬送式)

用于单纸板

- 短尺寸
- 长尺寸

即便以女性的力气也能轻松操作

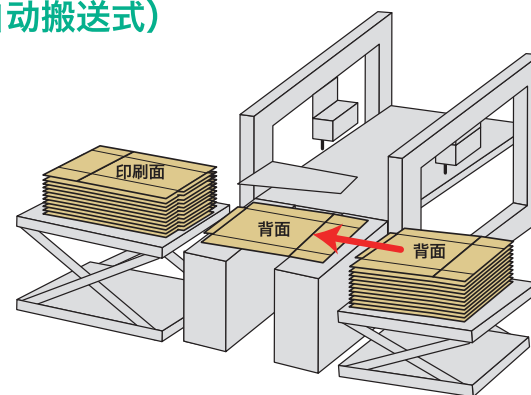


双纸板短尺寸示意图

ECO Stitcher® 穿过式短尺寸 (可用手插到缝纫机的挡块处。)

穿过式短尺寸 环保纸箱缝合机

3 个优点

- 优点1 简化搬送装置→低成本!!
- 优点2 不易受纸板翘曲和变形的影响!!
- 优点3 易于应对各种各样的尺寸!!

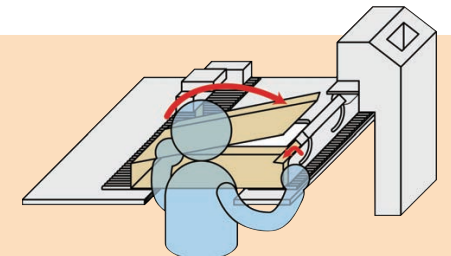


1 从左向右如滑动那样供给纸板,
纸板即可半自动竖起。



2 自动弯折涂抹浆糊的部分。弯曲剩余
纸板, 将箱子插入到挡块处, 踩下脚
踏开关, 开始缝合。



3 用计数器设置综合距离。



4 自动切断缝线, 完成缝合。


ECO Stitcher® 穿过式长尺寸

穿过式长尺寸 环保纸箱缝合机




2013年荣获名古屋市工业技术大奖赛
“名古屋市长奖”


连续缝合冰箱、洗衣机等长尺寸包装箱的装置



1 只需插入即可完成,
女性也能轻松操作。



2 最长可达瓦楞机的最大宽度。
自动弯折涂抹浆糊的部分。



3 先在挡块处暂时停止并矫正后开始
缝合。缝合速度为每分钟9米。
自动切断缝线, 完成缝合。



4 自动翻倒, 使涂抹浆糊部分朝向外侧。



ECO Stitcher® 双纸板短尺寸

双纸板短尺寸 环保纸箱缝合机


用于两面连结的环保纸箱缝合机

3 个优点


- 优点1 简化搬送装置 → 低成本!!
- 优点2 不易受纸板翘曲和变形的影响!!
- 优点3 易于应对各种各样的尺寸!!

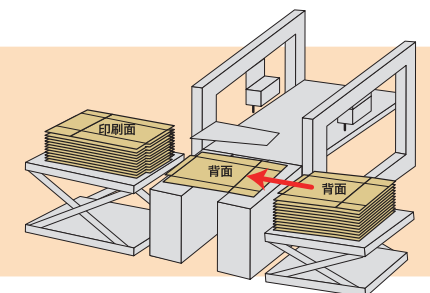


1 手动将两个面都弯折90度。



2 插入到挡块处。由于用手插入,
因此即使纸板有一点翘曲也易于插入
到挡块处。



3 插入到挡块处后, 用脚踏开关开始缝合。



4 自动缝合到指定的距离后,
搬送到排出侧,
箱子倒向指定方向, 然后被排出。